


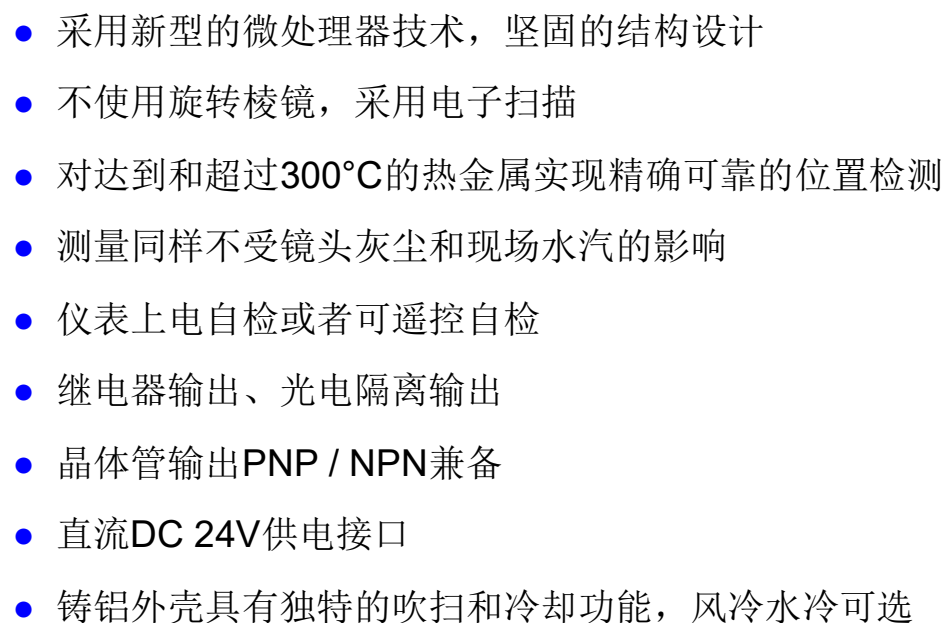

性能指标

参数	指标
典型应用	350℃、10mm棒、从2米处检测 350℃、10mm棒、从2米处检测
供电电源及功率	24VDC ±15% ， 5W
检测器件	电子管扫描阵列
扫描速率	1200次/秒
响应时间	1至250ms 数字可调
工作环境温度	-10℃ ~ +50℃，不用冷却 -20℃ ~ +60℃，空气冷却 +2℃ ~ +70℃， 水冷却
产品最低温度	300℃
自检	上电自检：上电后仪表自检遥控自检，远端触发
产品位置显示	10个LED显示阵列
扫描角度	标准：1° X 15°
输出（1）	继电器输出：（常开）240VAC 10A ， 20W， 4ms响应时间
输出（2）	光隔输出：300VAC 150mA 200mW， 2ms响应时间
输出（3）	NPN 、PNP输出，最大电流200mA，最大电压40V DC
检测技术	采取信号与背景热辐射强度比较技术-去除背景红外噪声干扰

烟台莫顿测控技术有限公司
Moduloc System Engineering Ltd.

烟台市经济技术开发区长江路212号科信大厦
电话：0535-2161083 0535-2161058
邮箱：info@mse-intl.com

邮编: 264006
传真: 0535-2161090
网址: www.mse-intl.com

